

Pincas tirées - Zugspannzangen - Pull-type collets

Fig. 1

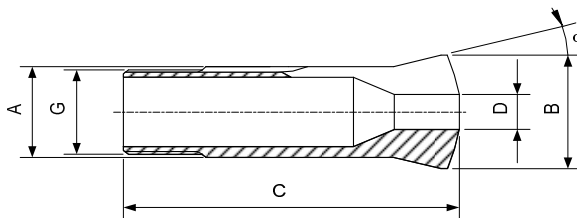


Fig. 2



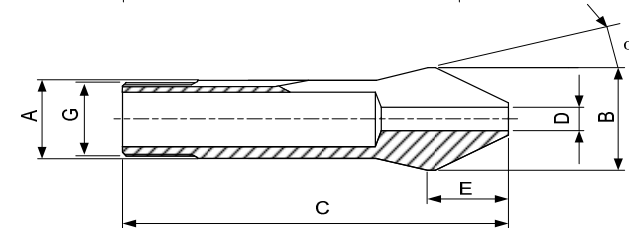


Fig. 3

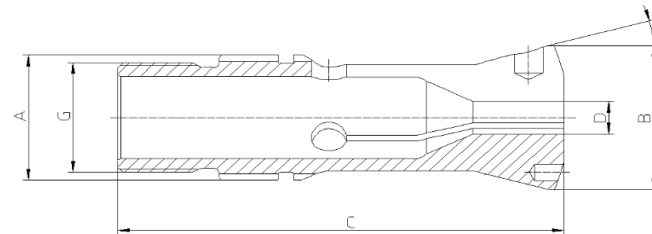

Alésage à cran
 Stufenbohrung
 Step bore



Type	Art.	A	B	C	E	G	α	D min-max		L	Fig.
B15	72-139	15	21	55	-	M13 x 1	20°	0.30...9.50	-	-	1
								9.51...12.50	20		
								12.51...13.00	8.5		
								13.01...13.50	7.7		
								13.51...14.00	7		
								14.01...14.50	6.5		
								14.51...15.00	6		
B23	72-2008	23	26.3	75	-	M20x1	15°	3.00...14.00	-	-	3
B32	72-55 26)	32	40	102	-	M30 x 1.5	15°	0.30...24.00	-	-	1
								24.01...28.00	44		
								28.01...30.00	12		
								30.01...32.00	8		
	72-65	32	40	106	-	Ø 29.7x1.693 ↗ 45°/5°	15°	0.30...24.00	-	-	1
								24.01...28.00	44		
								28.01...30.00	12		
								30.01...32.00	8		
	72-2003 10) 72-65	32	40	124	24	Ø 29.7x1.693 ↗ 45°/5°	15°	0.30...24.00	-	-	2
								24.01...28.00	64		

BCR32 **Voir page - Siehe Seite - see page 23.5**

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
 Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
 Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.

10) Article de base - Basisartikel - Basic item

26) Sur demande - Auf Anfrage - On request