Available in the SWISSTOOLS-SCHAUBLIN online shop:
https://swisstools.org/D/02/5010-article-detail.php?Q=72-02005D24.0U

Pinces tirées - Zugspannzangen - Pull-type collets

Fig. 1

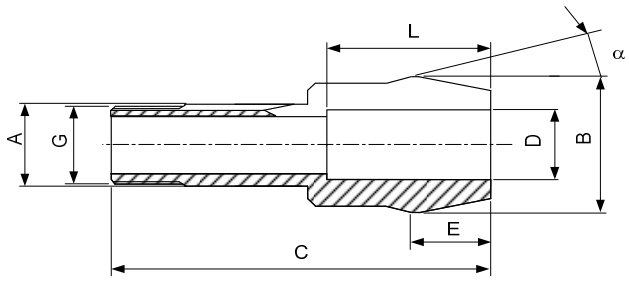

Alésage à cran
Stufenbohrung
Step bore



Fig. 2

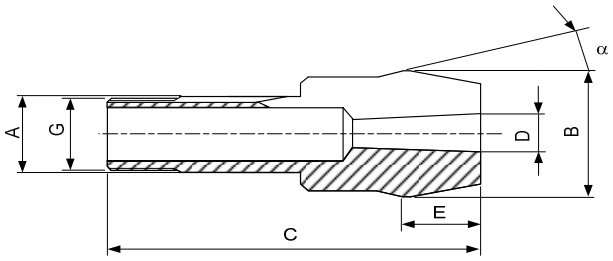

Type	Art.	A	B	C	E	G	α	D min-max ◯	L	Fig.
B32/B45	**72-2005**	32	53	148.5	32.5	ø 29.7x1.693 ⊰ 45°/5°	15°	1.00...24.00 24.01...40.00	- 80	1
	72-93409 26)	32	53	148.5	32.5	ø 29.7x1.693 ⊰ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-1	-	2
	72-93410 26)	32	53	148.5	32.5	ø 29.7x1.693 ⊰ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-2	-	2
	72-93411 26)	32	53	148.5	32.5	ø 29.7x1.693 ⊰ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-3	-	2
	72-93412 26)	32	53	173	57	ø 29.7x1.693 ⊰ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-4	107	2

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.

26) Sur demande - Auf Anfrage - On request

Copyright © 2022 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved